


# iPega 9111 – Uživatelský návod

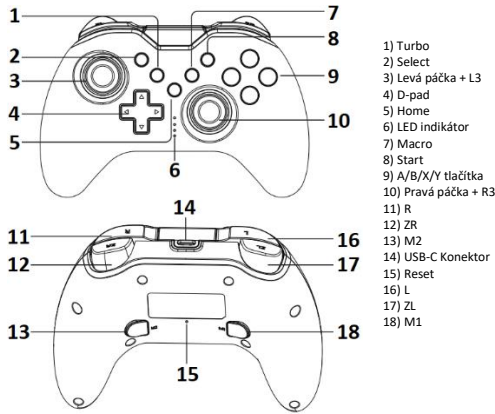

- 1) Turbo
- 2) Select
- 3) Levá páčka + L3
- 4) D-pad
- 5) Home
- 6) LED indikátor
- 7) Macro
- 8) Start
- 9) A/B/X/Y tlačítka
- 10) Pravá páčka + R3
- 11) R
- 12) ZR
- 13) M2
- 14) USB-C Konektor
- 15) Reset
- 16) L
- 17) ZL
- 18) M1

## Připojení Android V3

Stiskněte a podržte A+Home na 2 s. Indikátor LED1 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "PG-9111" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED1 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED1 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

## Připojení Android standard

Stiskněte a podržte X+Home na 2 s. Indikátor LED3 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "PG-9111" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED3 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED3 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

## Funkce mapování tlačítek přímého připojení k systému Android:

Pokud potřebujete přenastavit herní tlačítka, stáhněte si a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z obchodu APP Store / Google Play Store, přemapujte herní tlačítka v aplikaci a upravte polohu tlačítek.

## Připojení iOS (13.0+)

Stiskněte a podržte B+Home na 2 s. Indikátor LED4 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "DUALSHOC 4 Wireless Controller" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED4 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED4 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

## Připojení PC (Drátový režim)

Připojte USB kabel k PC zařízení.

Indikátory LED1/2/3/4 začnou rychle blikat. Po úspěšném připojení se trvale rozsvítí LED1 a ovladač bude v režimu Xinput. Pro přepnutí do D-input režimu podržte tlačítko Home na 3 s.

Po úspěšném přepnutí se trvale rozsvítí LED2. Pro přepínání mezi režimy stačí vždy podržet tlačítko Home na 3 s. Výchozí režim je Xinput.

## Připojení PC (Bezdrátový režim)

Stiskněte a podržte R+Home na 2 s. Indikátory LED1/2/3 začnou rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "Xbox Wireless Controller" a zvolte párovat. Po úspěšném párování budou indikátory LED1/2/3 svítit trvale.

## Připojení PS3/PS4

Připojte ovladač ke konzoli PS3/PS4 pomocí USB kabelu. Stiskněte tlačítko Home pro zahájení párování. Po úspěšném párování bude indikátor LED4 svítit trvale a ovladač je připraven pro bezdrátové použití. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED4 zabliká a automaticky se znovu připojí. Trvalé rozsvícení indikátoru LED4 značí úspěšné připojení. V režimu PS4 stiskněte L3+Macro pro vstup do režimu Touchpad. K ovládání simulovaného touchpadu použijte pravou páčku R3. Opětovným stisknutím L3+Macro režim touchpadu ukončíte.

## Připojení N-S (Bezdrátový režim)

Zapněte konzoli N-S a v hlavní nabídce vyberte "Controller" a poté "Change Grip/Order". Na ovladači stiskněte a podržte ZR+Home na 2 s. Ovladač vstoupí do režimu párování a indikátory LED2/3 začnou rychle blikat. Jakmile se LED2 nebo LED3 trvale rozsvítí, tak je párování úspěšné a stiskem tlačítka A párování potvrdíte. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátory LED2/3 začnou pomalu blikat, automaticky se znovu připojí a LED2 nebo LED3 se poté trvale rozsvítí. V režimu N-S stiskem Macro tlačítka pořídíte snímek obrazovky.

## Funkce Turbo/Auto

Tato funkce zahrnuje tato akční tlačítka (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR).

Stiskněte a podržte akční tlačítko + jednou stiskněte tlačítko Turbo pro zapnutí funkce TURBO.

Stiskněte a podržte akční tlačítko + dvakrát stiskněte tlačítko Turbo pro zapnutí funkce AUTO.

Stiskněte a podržte akční tlačítko + třikrát stiskněte tlačítko Turbo pro vypnutí funkce TURBO/AUTO.

Funkce TURBO má tři úrovně (5krát, 10krát, 15krát). Pro zvýšení stiskněte Turbo+pravou páčku nahoru. Pro snížení stiskněte Turbo+pravou páčku dolů.

## RGB

RGB je ve výchozím nastavení nastaveno na gradientní režim.

Pro zapnutí nebo vypnutí RGB stiskněte současně tlačítka Select+Y.

Doba svícení je nastavena na 5 minut. Poté dojde k vypnutí. Pro zapnutí stiskněte opět současně tlačítka Select+Y.

## Programovací funkce

Na spodní straně ovladače jsou dvě programovací tlačítka M1 a M2.

Každá programovací tlačítka může mapovat jednu akční klávesu nebo naprogramovat více tlačítek. (například A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR/L3/R3/nahoru/dolů/vlevo/vpravo)

Jedno programovací tlačítko umožňuje nastavit až 14 kombinací tlačítek.

Programovací tlačítka nepodporují funkci Turbo.

Programovací tlačítka mají paměťovou funkci. Tzn. že i po vypnutí/restartování si bude ovladač pamatovat naposledy nastavenou kombinaci.

Pro nastavení tlačítek stiskněte a podržte programovací tlačítko M1 nebo M2 a Macro na 3 s. Indikátor LED1 nebo LED2 začne rychle blikat. Poté stiskněte akční tlačítko, případně kombinaci akčních tlačítek a opětovným stisknutím programovacího tlačítka M1 nebo M2 tuto volbu potvrdíte. V případě, že v režimu programování nestisknete do 50s tlačítko M1 nebo M2 pro potvrzení nastavené kombinace, tak se automaticky nastavená kombinace uloží do M1 nebo M2 a ukončí se režim programování.

Pro vymazání naprogramované kombinace stiskněte a podržte M1 nebo M2 a Macro na 3 s. Indikátor LED1 nebo LED2 začne rychle blikat. Poté stiskněte M1 nebo M2 pro vymazání naprogramované funkce.

## Vibrace

U tlačítek (L, ZL, R, ZR, A, B, X, Y) lze nastavit vibrace.

Stiskněte a podržte příslušné akční tlačítko + L3 na 2s. Ovladač zavibruje pro potvrzení nastavení. Pro zrušení stiskněte a podržte příslušné tlačítko + L3 na 2s. Po vypnutí ovladače se nastavení uloží.

Vibrace má tři úrovně (1/2/3). Výchozí nastavení je 1. Pro zvýšení stiskněte Turbo+levou páčku nahoru. Pro snížení stiskněte Turbo+levou páčku dolů.

## Nabíjení/režim spánku/probuzení/vypnutí

Když je nízký stav baterie tak indikátor LED4 rychle bliká. Při nabíjení bliká pomalu a při plném nabití indikátor LED4 bude trvale svítit.

Po 15 minutách (v režimu iOS), po 30 minutách (v ostatních režimech) nečinnosti se ovladač automaticky přepne do režimu spánku. Stiskem tlačítka Home ovladač opět probudíte. Pro úplné vypnutí podržte tlačítko Home na 3 s.

## Instalace a demontáž držáku

Zarovnejte držák s drážkou v horní části ovladače. Zatláčte dovnitř a poté dolů. Pro demontáž vytlačte držák nahoru a poté ven.

## Specifikace

Kompatibilita: Android, iOS (13.0+), Tablet, N-S, PS3, PS4, Windows PC

Doba nabíjení cca 2,5 hodiny


Výdrž baterie: až 20 hodin

Kapacita baterie 500mAh

USB-C nabíjecí konektor

Bluetooth

# iPega 9111 – Uživatelský návod

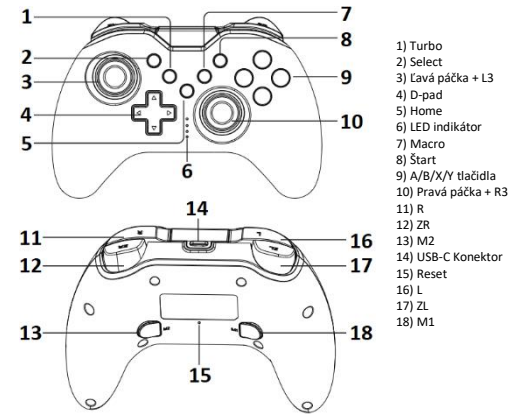

- 1) Turbo
- 2) Select
- 3) Levá páčka + L3
- 4) D-pad
- 5) Home
- 6) LED indikátor
- 7) Macro
- 8) Start
- 9) A/B/X/Y tlačítka
- 10) Pravá páčka + R3
- 11) R
- 12) ZR
- 13) M2
- 14) USB-C Konektor
- 15) Reset
- 16) L
- 17) ZL
- 18) M1

## Připojení Android V3

Stlačte a podržte A+Home na 2 s. Indikátor LED1 začne rychle blikat. Vo vašom zariadení vyhľadajte "PG-9111" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED1 svítit trvalo. Pokud jste se už připojili skôr, tak stačí stlačit tlačítko Home, indikátor LED1 začne pomalu blikat a automaticky sa znovu pripoí.

## Připojení Android standard

Stlačte a podržte X+Home na 2 s. Indikátor LED3 začne rychle blikat. Vo vašom zariadení vyhľadajte "PG-9111" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED3 svítit trvalo. Pokud jste se už připojili skôr, tak stačí stlačit tlačítko Home, indikátor LED3 začne pomalu blikat a automaticky sa znovu pripoí.

## Funkcia mapovania tlačidiel priameho pripojenia k systému Android:

Ak potrebujete prenamastaví herné tlačidlá, stiahnite si a nainstalujte aplikáciu „ShootingPlus V3“ z obchodu APP Store/Google Play Store, premapujte herné tlačidlá v aplikácii a upravte polohu tlačidiel.

## Připojení iOS (13.0+)

Stlačte a podržte B+Home na 2 s. Indikátor LED4 začne rychle blikat. Vo vašom zariadení vyhľadajte "DUALSHOC 4 Wireless Controller" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED4 svítit trvalo. Pokud jste se už připojili skôr, tak stačí stlačit tlačítko Home, indikátor LED4 začne pomalu blikat a automaticky sa znovu pripoí.

## Připojení PC (Drátový režim)

Připojte USB kabel k PC zariadenia.

Indikátory LED1/2/3/4 začnú rychle blikat. Po úspěšném připojení sa trvalo rozsvietí LED1 a ovládač bude v režime Xinput. Pre prepnutie do D-input režimu podržte tlačidlo Home na 3 s.

Po úspěšném přepnutí sa trvalo rozsvietí LED2. Na prepínanie medzi režimami stačí vždy podržať tlačidlo Home na 3 s. Predvolený režim je Xinput.

## Připojení PC (Bezdrátový režim)

Stlačte a podržte R+Home na 2 s. Indikátory LED1/2/3 začnú rychle blikat. Vo vašom zariadení vyhľadajte "Xbox Wireless Controller" a zvolte párovat. Po úspěšném párování budú indikátory LED1/2/3 svietiť trvalo.

## Připojení PS3/PS4

Připojte ovladač ku konzole PS3/PS4 pomocou USB kábla. Stlačte tlačidlo Home pre zahájenie párovania. Po úspěšném párování bude indikátor LED4 svítit trvalo a ovladač je připravený na bezdrátové použití. Pokud jste se už připojili skôr, tak stačí stlačit tlačítko Home, indikátor LED4 zabliká a automaticky sa znovu pripoí. Trvalé rozsvietenie indikátoru LED4 značí úspěšné pripojenie. V režime PS4 stlačte L3+Macro pre vstup do režimu Touchpad. Na ovládanie simulovaného touchpadu použite pravú páčku R3. Opätovným stlačením L3+Macro režim touchpadu ukončíte.

## Připojení N-S (Bezdrátový režim)

Zapnite konzolu N-S av hlavnej ponuke vyberte "Controller" a potom "Change Grip/Order". Na ovladači stlačte a podržte ZR+Home na 2 s. Ovladač vstúpi do režimu párovania a indikátory LED2/3 začnú rychle blikat. Akonáhle sa LED2 alebo LED3 trvalo rozsvietí, tak je párovanie úspešné a stlačením tlačidla A párovanie potvrdíte. Pokud jste se už připojili skôr, tak stačí stlačit tlačítko Home, indikátory LED2/3 začnú pomalu blikat, automaticky sa znovu pripoia a LED2 alebo LED3 sa potom trvalo rozsvietia. V režime N-S stlačením Macro tlačidla vytvoríte snímku obrazovky.

## Funkcia Turbo/Auto

Táto funkcia zahŕňa tieto akčné tlačidlá (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR).

Stlačte a podržte akčné tlačidlo + raz stlačte tlačidlo Turbo pre zapnutie funkcie TURBO.

Stlačte a podržte akčné tlačidlo + dvakrát stlačte tlačidlo Turbo pre zapnutie funkcie AUTO.

Stlačte a podržte akčné tlačidlo + trikrát stlačte tlačidlo Turbo pre vypnutie funkcie TURBO/AUTO.

Funkcia TURBO má tri úrovne (5-krát, 10-krát, 15-krát). Pre zvýšenie stlačte Turbo+pravú páčku hore. Pre zníženie stlačte Turbo+pravú páčku dole.

## RGB

RGB je v predvolenom nastavení nastavené na gradientný režim.

Pre zapnutie alebo vypnutie RGB stlačte súčasne tlačidlá Select+Y.

Doba svietenia je nastavená na 5 minút. Potom dôjde k vypnutiu. Pre zapnutie stlačte opäť súčasne tlačidlá Select+Y.

## Programovacie funkcie

Na spodnej strane ovládača sú dve programovacie tlačidlá M1 a M2.

Každé programovacie tlačidlo môže mapovať jeden akčný kláves alebo naprogramovať viac tlačidiel. (napríklad A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR/L3/R3/hore/dole/vľavo/vpravo)

Jedno programovacie tlačidlo umožňuje nastaviť až 14 kombinácií tlačidiel.

Programovacie tlačidlá nepodporujú funkciu Turbo.

Programovacie tlačidlá majú pamäťovú funkciu. Tzn. že aj po vypnutí/reštartovaní si bude ovládač pamäťat naposledy nastavenú kombináciu.

Pre nastavenie tlačidiel stlačte a podržte programovacie tlačidlo M1 alebo M2 a Macro na 3 s. Indikátor LED1 alebo LED2 začne rýchlo blikať. Potom stlačte akčné tlačidlo, prípadne kombináciu akčných tlačidiel a opätovným stlačením programovacieho tlačidla M1 alebo M2 túto voľbu potvrdíte. V prípade, že v režime programovania nestlačíte do 50s tlačidlo M1 alebo M2 pre potvrdenie nastavenej kombinácie, tak sa automaticky nastavená kombinácia uloží do M1 alebo M2 a ukončí sa režim programovania.

Pre vymazanie naprogramovanej kombinácie stlačte a podržte M1 alebo M2 a Macro na 3 s. Indikátor LED1 alebo LED2 začne rýchlo blikať. Potom stlačte M1 alebo M2 pre vymazanie naprogramovanej funkcie.

## Vibrácie

U tlačidiel (L, ZL, R, ZR, A, B, X, Y) je možné nastaviť vibrácie.

Stlačte a podržte príslušné akčné tlačidlo + L3 na 2s. Ovládač zavibruje pre potvrdenie nastavenia. Pre zrušenie stlačte a podržte príslušné tlačidlo + L3 na 2s. Po vypnutí ovládača sa nastavenie uloží.

Vibrácia má tri úrovně (1/2/3). Predvolené nastavenie je 1. Pre zvýšenie stlačte Turbo+ľavú páčku hore. Pre zníženie stlačte Turbo+ľavú páčku dole.

## Nabíjanie/režim spánku/prebudenie/vypnutie

Keď je nízky stav batérie tak indikátor LED4 rýchlo bliká. Pri nabíjaní bliká pomaly a pri plnom nabití indikátor LED4 bude trvalo svietiť.

Po 15 minútach (v režime iOS), po 30 minútach (v ostatných režimoch) nečinnosti sa ovládač automaticky prepne do režimu spánku. Stlačením tlačidla Home ovládač opäť prebudí. Pre úplne vypnutie podržte tlačidlo Home na 3s.

## Inštalácia a demontáž držiaka

Zarovnajte držiak s drážkou v hornej časti ovládača. Zatlačte dovnútra a potom dole. Pre demontáž vytlačte držiak hore a potom von.

## Špecifikácia

Kompatibilita: Android, iOS (13.0+), Tablet, N-S, PS3, PS4, Windows PC

Doba nabíjania cca 2,5 hodiny


Výdrž batérie: až 20 hodín

Kapacita batérie 500mAh

USB-C nabíjací konektor

Bluetooth

# iPega 9111 – Felhasználói kézikönyv

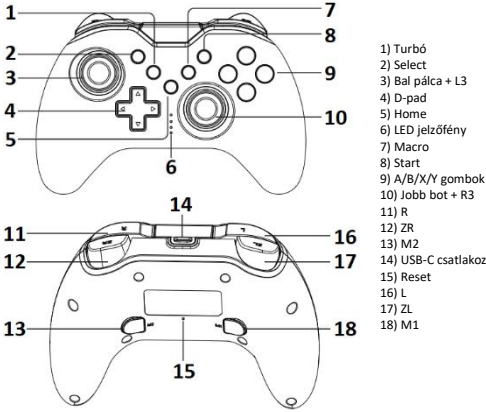

## Android V3 csatlakoztatása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az A+Home billentyűket 2 másodpercig. A LED1 jelzőfény gyorsan villogni kezd. Keresse meg a „PG-9111” kifejezést az eszközön, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED1 jelzőfény folyamatosan világít. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED1 jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újracsatlakozik.

## Normál Android kapcsolat

Nyomja meg és tartsa lenyomva az X+Home billentyűket 2 másodpercig. A LED3 jelzőfény gyorsan villogni kezd. Keresse meg a „PG-9111” kifejezést az eszközön, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED3 jelzőfény folyamatosan világít. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED3 jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újracsatlakozik.

## Android Direct Button Mapping funkciók:

Ha újra kell térképeznie a játék gombjait, kérjük, tölts le és telepítse a „ShootingPlus V3” alkalmazást az APP Store / Google Play Áruházból, térképezze át újra a játék gombjait az alkalmazásban, és állítsa be a gombok helyzetét.

## Csatlakozás iOS (13.0+)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a B+Home billentyűket 2 másodpercig. A LED4 jelzőfény gyorsan villogni kezd. Keresse meg a „DUALSHOC 4 Wireless Controller” kifejezést az eszközön, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED4 jelzőfény folyamatosan világít. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED4 jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újracsatlakozik.

## PC csatlakozás (vezetékes mód)

Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógépes eszközhöz.

A LED1/2/3/4 jelzőfények gyorsan villogni kezdenek. Sikeres csatlakozás után a LED1 folyamatosan világít, és a vezérlő Xinput módban lesz. A D-bemenet módba való váltoáshoz tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot 3 másodpercig.

Sikeres kapcsolat után a LED2 folyamatosan világít. Az üzemmódok közötti váltoáshoz tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot 3 másodpercig. Az alapértelmezett mód az Xinput.

## PC csatlakozás (vezeték nélküli mód)

Nyomja meg és tartsa lenyomva az R+Home billentyűket 2 másodpercig. A LED1/2/3 jelzőfények gyorsan villogni kezdenek. Keresse meg az „Xbox Wireless Controller” kifejezést az eszközön, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED1/2/3 jelzőfények folyamatosan világítanak.

## PS3/PS4 csatlakozás

Csatlakoztassa a vezérlőt a PS3/PS4 konzolhoz USB-kábelrel. Nyomja meg a Kezdőlap gombot a párosítás megkezdéséhez. A sikeres párosítás után a LED4 jelzőfény folyamatosan világít, és a vezérlő készen áll a vezetékek nélküli használatra. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED4 jelzőfény villogni kezd, és automatikusan újracsatlakozik. A LED4 jelzőfény folyamatos világítása sikeres csatlakozást jelez. PS4 módban nyomja meg az L3+Makró billentyűkombinációt az érintőpad módba lépéshez. A szimulált érintőpad vezérléséhez használja a megfelelő R3 botot. Nyomja meg ismét az L3+Macro gombot az érintőpad módból való kilépéshez.

## N-S kapcsolat (vezeték nélküli mód)

Kapcsolja be az N-S konzolt, és válassza ki a főmenüből a „Controller”, majd a „Change Grip/Order” menüpontot. A távirányítón nyomja meg és tartsa lenyomva a ZR+Home billentyűket 2 másodpercig. A vezérlő párosítási módba lép, és a LED2/3 jelzőfények gyorsan villognak. Amint a LED2 vagy LED3 folyamatosan világít, a párosítás sikeres, és az A gomb megnyomásával erősítse meg a párosítást. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED2/3 jelzőfények lassan villogni kezdenek, automatikusan újracsatlakozik, majd a LED2 vagy LED3 folyamatosan világít. N-S módban képernyőkép készítéséhez nyomja meg a Makró gombot.

## Turbo/Auto funkció

Ez a funkció tartalmazza ezeket a műveleti gombokat (A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR).

Nyomja meg és tartsa lenyomva a művelet gombot + nyomja meg egyszer a Turbo gombot a TURBO funkció bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a művelet gombot + nyomja meg kétszer a Turbo gombot az AUTO funkció bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a művelet gombot + nyomja meg a Turbo gombot háromszor a TURBO/AUTO funkció kikapcsolásához.

A TURBO funkciónak három szintje van (5-ször, 10-szer, 15-ször). Nyomja meg a Turbo+jobb kar felfelé a növeléshez. Nyomja le a Turbo+jobb karat a csökkentéshez.

## RGB

Az RGB alapértelmezés szerint gradiens módba van állítva.

Nyomja meg egyszerre a Select+Y billentyűket az RGB be- vagy kikapcsolásához.

A világítási idő 5 percre van állítva. Ekkor kikapcsol. A bekapcsoláshoz nyomja meg ismét egyszerre a Select+Y gombokat.

## Programozási funkció

A vezérlő alján két M1 és M2 programozó gomb található.

Minden programozási gomb leképezhet egy műveletbillentyűt vagy programozhat több gombot. (például A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR/L3/R3/Fel/Le/Bal/Jobb)

Egy programozó gomb segítségével akár 14 gombkombinációt is beállíthat.

A programozó gombok nem támogatják a Turbo funkciót.

A programozó gombok memória funkcióval rendelkeznek. Azaz hogy a vezérlő még leállítás/újraindítás után is emlékezzen az utoljára beállított kombinációra.

A gombok beállításához tartsa lenyomva az M1 vagy M2 programozó gombot és a Makró gombot 3 másodpercig. A LED1 vagy LED2 gyorsan villogni kezd. Ezután nyomja meg a művelet gombot vagy a műveleti gombok kombinációját, és erősítse meg ezt a választást az M1 vagy M2 programozó gomb ismételt megnyomásával. Ha programozási módban 50 másodpercen belül nem nyomja meg az M1 vagy M2 gombot a beállított kombináció megerősítéséhez, a beállított kombináció automatikusan elmentésre kerül az M1 vagy M2 mappába, és a programozási mód megszűnik.

A programozott kombináció törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az M1 vagy M2 és a Makró billentyűt 3 másodpercig. A LED1 vagy LED2 gyorsan villogni kezd. Ezután nyomja meg az M1 vagy M2 gombot a programozott funkció törléséhez.

## Rezgés

A gombok (L, ZL, R, ZR, A, B, X, Y) rezgésre állíthatók.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő művelet gombot + L3 2 másodpercig. A vezérlő rezgéssel nyugtázta a beállítást. A törléshez nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő + L3 gombot 2 másodpercig. A vezérlő kikapcsolásakor a beállítások mentésre kerülnek.

A vibráció három fokozatú (1/2/3). Az alapértelmezett érték 1. Nyomja meg a Turbo+bal kar felfelé a növeléshez. Nyomja le a Turbo+bal gombot a csökkentéshez.

## Töltés/Alvó/Ébresztés/Kikapcsolás

Ha az akkumulátor lemerült, a LED4 jelzőfény gyorsan villog. Töltés közben lassan villog, és a LED4 jelzőfény folyamatosan világít, amikor teljesen fel van töltve.

15 perc (iOS módban), 30 perc (más üzemmódokban) inaktivitás után a vezérlő automatikusan alvó módba kapcsol. Nyomja meg a Kezdőlap gombot a vezérlő ismételt felébresztéséhez. A teljes kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot 3 másodpercig.

## A tartó felszerelése és eltávolítása

Igazítsa a tartót a vezérlő tetéjén lévő horonyba. Nyomja be, majd le. Az eltávolításhoz nyomja felfelé, majd kifelé a tartót.

## Műszaki adatok

Kompatibilitás: Android, iOS (13.0+), táblagép, N-S, PS3, PS4, Windows PC

Töltési idő kb 2,5 óra

Az akkumulátor élettartama: akár 20 óra

Akkumulátor kapacitása 500 mAh

USB-C töltőcsatlakozó

Bluetooth