


iPega 9078 - Uživatelský návod

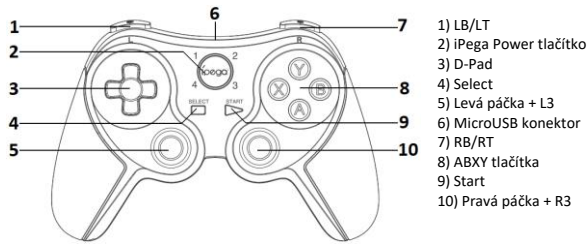

Připojení Android V3

Stiskněte A+iPega na 2s. LED1 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte “PG-9078” a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude LED1 svítit trvale. Po stisknutí iPega tlačítka začne LED1 blikat pomalu a ovladač se znovu automaticky připojí.

Připojení iOS (13.0+)

Stiskněte B+iPega na 2s. LED2 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte “DUALSHOC 4 Wireless Controller” a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude LED2 svítit trvale. Po stisknutí iPega tlačítka začne LED2 blikat pomalu a ovladač se znovu automaticky připojí.

Připojení Android standard

Stiskněte X+iPega na 2s. LED3 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte “PG-9078” a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude LED3 svítit trvale. Po stisknutí iPega tlačítka začne LED3 blikat pomalu a ovladač se znovu automaticky připojí.

Připojení N-S (Standardní herní režim)

Stiskněte a podržte současně R2+iPega. LED2 a 3 začnou rychle blikat. Ovladač se automaticky připojí a LED2 a 3 budou svítit trvale. Při pokusu o znovu připojení budou LED2 a 3 pomalu blikat.

Připojení PS4

Zapněte PS4 a zapojte USB kabel do PS4 a ovladače. Poté stiskněte iPega na ovladači a LED1 začne rychle blikat. Při úspěšném připojení bude LED2 svítit trvale. Poté odpojte USB kabel, stiskněte iPega tlačítko a ovladač se znovu připojí.

Drátový režim (PC/PS3/N-S)

Připojte USB kabel pro drátový režim.

PC 360 – LED1 se rozsvítí

PS3 – Stiskněte iPega na 3s. LED2 se rozsvítí (po odpojení USB se přepne na bezdrátový režim)
N-S – Po připojení se automaticky přidělí LED dioda.

Nabíjení

Zapojte napájecí USB kabel do ovladače a USB zdroje. Pokud je baterie slabá, bude aktivní LED rychle blikat. Během nabíjení aktivní LED bliká pomalu, při plném nabití svítí trvale.

Režim spánku

Po 5 min nečinnosti se ovladač automaticky přepne do režimu spánku. Stiskem tlačítka iPega ovladač opět probudíte a automaticky se připojí k poslednímu párovanému zařízení. Pro vypnutí ovladače podržte iPega tlačítko po dobu 3 s.

Pro nastavení ovládacích prvků pro hraní her na mobilním zařízení stáhněte program ShootingPlus V3, kde pomocí print screenu herní obrazovky nastavíte která ovládací tlačítka mají odpovídat místům dotyků na displeji.

Specifikace

Jmenovité napětí DC 3.7V

Jmenovitý proud <15mA

Výdrž na jedno nabití: až 15 hodin


Parametry pro nabíjení DC 5V/500mA

Doba nabíjení cca 3 hodiny

Dosah Bluetooth až 8m

Kapacita baterie 380mAh

iPega 9078 - Uživatelský návod

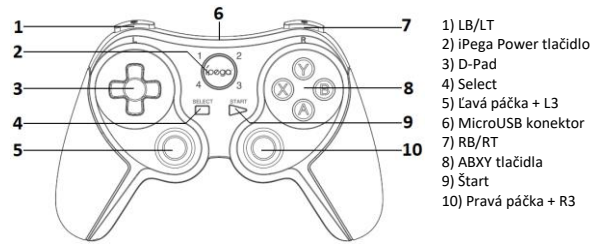

Připojení Android V3

Stlačte A+iPega na 2s. LED1 začne rychle blikat. Vo vašom zariadení vyhľadajte “PG-9078” a zvolte párovat. Po úspešnom párovaní bude LED1 svietiť trvalo. Po stlačení iPega tlačidla začne LED1 blikat pomaly a ovladač sa znovu automaticky pripojí.

Připojení iOS (13.0+)

Stlačte B+iPega na 2s. LED2 začne rychle blikat. Vo vašom zariadení vyhľadajte “DUALSHOC 4 Wireless Controller” a zvolte párovat. Po úspešnom párovaní bude LED2 svietiť trvalo. Po stlačení iPega tlačidla začne LED2 blikat pomaly a ovladač sa znovu automaticky pripojí.

Připojení Android standard

Stlačte X+iPega na 2s. LED3 začne rychle blikat. Vo vašom zariadení vyhľadajte “PG-9078” a zvolte párovat. Po úspešnom párovaní bude LED3 svietiť trvalo. Po stlačení iPega tlačidla začne LED3 blikat pomaly a ovladač sa znovu automaticky pripojí.

Připojení N-S (Štandardný herný režim)

Stlačte a podržte súčasne R2+iPega. LED2 a 3 začnú rýchlo blikat. Ovladač sa automaticky pripojí a LED2 a 3 budú svietiť trvalo. Pri pokuse o znovu pripojenie budú LED2 a 3 pomaly blikat.

Připojení PS4

Zapnite PS4 a zapojte USB kábel do PS4 a ovladača. Potom stlačte iPega na ovladači a LED1 začne rychle blikat. Pri úspešnom pripojení bude LED2 svietiť trvalo. Potom odpojte USB kábel, stlačte iPega tlačidlo a ovladač sa znovu pripojí.

Drátový režim (PC/PS3/N-S)

Připojte USB kábel pro drátový režim.

PC 360 – LED1 sa rozsvieti

PS3 – Stlačte iPega na 3s. LED2 sa rozsvieti (po odpojení USB sa prepne na bezdrátový režim)
N-S – Po připojení sa automaticky pridělí LED dióda.

Nabíjanie

Zapojte napájací USB kábel do ovladača a USB zdroja. Ak je batéria slabá, bude aktívna LED rychle blikat. Počas nabíjania aktívna LED bliká pomaly, pri plnom nabití svieti trvalo.

Režim spánku

Po 5 min nečinnosti sa ovladač automaticky prepne do režimu spánku. Stlačením tlačidla iPega ovladač opäť prebudie a automaticky sa pripojí k poslednému párovanému zariadeniu. Pre vypnutie ovladača podržte iPega tlačidlo po dobu 3 s.

Pre nastavenie ovládacích prvkov pre hranie hier na mobilnom zariadení stiahnite program ShootingPlus V3, kde pomocou print screenu hernej obrazovky nastavíte ktoré ovládacie tlačidlá majú zodpovedať miestam dotykov na displeji.

Špecifikácia

Menovité napätie DC 3.7V

Menovitý prúd <15mA

Výdrž na jedno nabitie: až 15 hodín


Parametre pre nabíjanie DC 5V/500mA

Doba nabíjania cca 3 hodiny

Dosah Bluetooth až 8m

Kapacita batérie 380mAh

iPega 9078 - Felhasználói kézikönyv

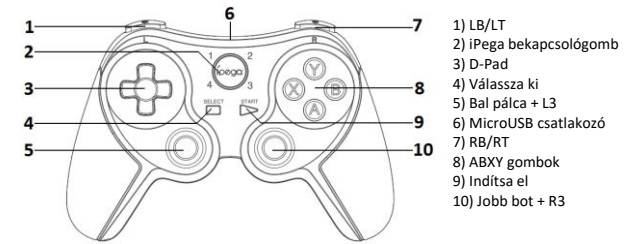

Android V3 csatlakoztatása

Nyomja le az A+iPega billentyűket 2 másodpercig. A LED1 gyorsan villogni kezd. Keresse meg a „PG-9078” kifejezést az eszközén, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED1 folyamatosan világít. Az iPega gomb megnyomásakor a LED1 lassan villogni kezd, és a vezérlő automatikusan újracsatlakozik.

Csatlakozás iOS (13.0+)

Nyomja meg a B+iPega billentyűket 2 másodpercig. A LED2 gyorsan villogni kezd. Keresse meg a „DUALSHOC 4 Wireless Controller” kifejezést az eszközén, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED2 folyamatosan világít. Az iPega gomb megnyomásakor a LED2 lassan villog, és a vezérlő automatikusan újracsatlakozik.

Normál Android kapcsolat

Nyomja le az X+iPega billentyűket 2 másodpercig. A LED3 gyorsan villogni kezd. Keresse meg a „PG-9078” kifejezést az eszközén, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED3 folyamatosan világít. Az iPega gomb megnyomásakor a LED3 lassan villogni kezd, és a vezérlő automatikusan újracsatlakozik.

N-S csatlakozás (normál játékmód)

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az R2+iPega gombot. A LED2 és 3 gyorsan villogni kezd. A vezérlő automatikusan csatlakozik, és a LED2 és 3 folyamatosan világít. A 2. és 3. LED lassan villog, amikor újracsatlakozni próbál.

PS4 csatlakoztatása

Kapcsolja be a PS4-et, és csatlakoztassa az USB-kábelt a PS4-hez és a vezérlőhöz. Ezután nyomja meg az iPega gombot a vezérlőn, és a LED1 gyorsan villogni fog. Ha a csatlakozás sikeres, a LED2 folyamatosan világít. Ezután húzza ki az USB-kábelt, nyomja meg az iPega gombot, és a vezérlő újracsatlakozik.

Vezetékes mód (PC/PS3/N-S)

Csatlakoztassa az USB-kábelt a vezetékes módhoz.

PC 360 – A LED1 világít

PS3 - Nyomja meg az iPega gombot 3 másodpercig. A LED2 világít (az USB leválasztása után vezeték nélküli módra vált)

N-S – Csatlakozáskor a LED automatikusan hozzárendelődik.

Töltés

Csatlakoztassa az USB tápkábelt a vezérlőhöz és az USB-forráshoz. Ha az akkumulátor lemerült, az aktív LED gyorsan villog. Töltés közben az aktív LED lassan villog, teljesen feltöltött állapotban folyamatosan világít.

Alvó mód

5 perc inaktivitás után a vezérlő automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. Nyomja meg az iPega gombot a vezérlő ismételt felébresztéséhez, és az automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz.

A vezérlő kikapcsolásához tartsa lenyomva az iPega gombot 3 másodpercig.

A mobileszközön való játék vezérlőinek beállításához töltsse le a ShootingPlus V3 programot, ahol a játék képernyőjének nyomtatási képernyőjén állítsa be, hogy mely vezérlőgombok feleljenek meg a kijelző érintési pontjainak.

Műszaki adatok

Névleges feszültség DC 3,7V

Névleges áram <15mA

Időtartam egy töltéssel: akár 15 óra

Paraméterek DC 5V/500mA töltéséhez

Töltési idő kb 3 óra

Bluetooth hatótávolság akár 8m

Akkumulátor kapacitása 380 mAh